

Журнал технического обслуживания

Дата	Результаты техобслуживания	Мастер	Подпись


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «СИБИРЬ» на АОС модельного ряда СИБИРЬ

При покупке АОС требуйте заполнения
данного свидетельства!

Наименование АОС (модель) _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Оборудование	Модель	Серийный номер

С гарантийными условиями и
правилами эксплуатации
ознакомлен(а)

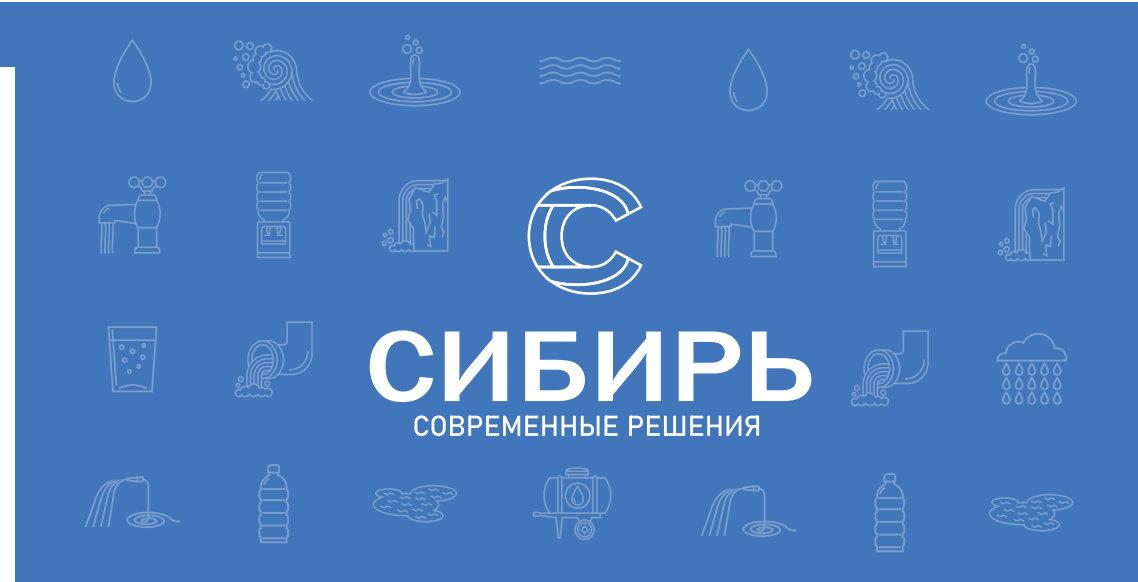

Основные технические характеристики

Изделие обеспечивает очистку ХБСВ до нормативов, соответствующих СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Модель	Кол-во пользователей	Производительность, м3 / сут	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Потребление электроэнергии Вт/час	Размеры станции, мм	
						Диаметр корпуса	Общая высота
СИБИРЬ ПРО 4/4+	4	0.8	310	116	64	1000	1830
СИБИРЬ ПРО 5/5+	5	1	340	128	64	1100	1830
СИБИРЬ ПРО 6/6+	6	1.2	400	138	74	1200	1830
СИБИРЬ ПРО 8/8+	8	1.6	570	175	84	1450	1830
СИБИРЬ ПРО 10/10 +	10	2	800	215	100	1700	1830

Модель	Кол-во пользователей	Производительность, м3 / сут	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Потребление электроэнергии Вт/час	Размеры станции, мм	
						Диаметр корпуса	Общая высота
СИБИРЬ ЭКО 4/4+	4	0.8	310	100	64	1000	1830
СИБИРЬ ЭКО 5/5+	5	1	340	108	64	1100	1830

Общие размеры для всех станций,мм

Высота горловины	300 мм
Расстояние от уровня грунта до низа входной трубы	750 мм
Расстояние от уровня грунта до низа выходной трубы (при самотечном отводе очищенных сточных вод)	500 мм
Расстояние от уровня грунта до низа выходной трубы (при принудительном (+) отводе очищенных сточных вод)	150 – 400 мм

Комплект поставки

В комплект поставки Изделия входят следующие комплектующие:

№ п/п	Наименование комплектующих	Кол - во
1	Корпус Изделия	1
2	Крышка с утеплителем	1
3	Съемная камера размещения дренажного насоса (только для ПРО +, ЭКО +)	
4	Съемная кассета биозагрузки с аэратором	1
5	Съемная кассета с трубчатым аэратором (только для ЭКО)	1
6	Эрлифт подачи сточных вод в аэротенк	1
7	Эрлифт возвратной подачи сточных вод на переработку (только для ПРО)	1
8	Съемная решетка эрлифта приемной камеры	1
9	Узел подачи воздуха от компрессора к эрлифтам и аэраторам	1
10	Воздушный компрессор	1
11	Насос дренажный (только для ПРО +, ЭКО +)	1
12	Съемная площадка с коробом подключения станции к электричеству	1
13	Эксплуатационная документация, в том числе:	
13.1	Технический паспорт «СИБИРЬ»	1
13.2	Технический паспорт на компрессор	1
13.3	Технический паспорт дренажного насоса (только для ПРО +, ЭКО +)	1

* Запасные части и дополнительное оборудование поставляется по отдельному заказу.

* В конструкции Изделия используются материалы,разрешенные к применению Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора российской Федерации.

Особенности эксплуатации

Эксплуатация Изделия основана на биологической очистке сточных вод с использованием активной жизнедеятельности микроорганизмов. Основным элементом процесса является активный ил. При создании неблагоприятных условий для развития и роста микроорганизмов эффективность очистки снижается.

Для поддержания корректной работы системы необходимо соблюдать правила эксплуатации сантехнических приборов и канализационной сети, а также следующие рекомендации:

Допустимо:

- Сливать в канализацию мягкую, легко разлагаемую и водорастворимую туалетную бумагу и салфетки;
- Сливать моющие и чистящие средства без содержания хлора;
- Сливать сточные воды от посудомоечных и стиральных машин без хлора;
- Сливать душевые и банные стоки;
- Сливать кухонные бытовые стоки с минимальным содержанием жиров.

Запрещено:

Сбрасывать в канализацию:

- Строительные отходы, песок, цемент, известь и строительные смеси;
- Полимерные и биологически неразлагаемые материалы (контрацептивы, гигиенические прокладки, пакеты, сигаретные фильтры, упаковочные пленки и др.);
- Нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, краски, растворители, антифриз, кислоты, щелочи, спирт;
- Бытовой садовый мусор, удобрения и прочие садовые отходы;
- Шерсть домашних животных;
- Остатки свежих грибов и испорченных овощей;
- Лекарственные средства и препараты;
- Воды промывки фильтров бассейна с дезинфицирующими веществами (озон, активный хлор и аналогичные);
- Воды промывки и регенерации установок водоочистки с применением марганцовокислого калия или других сильных окислителей;
- Стоки после регенерации систем очистки питьевой или котловой воды с высокой концентрацией солей;
- Стоки после отбеливания хлорсодержащими средствами;
- Стоки с содержанием хлорсодержащих чистящих средств и других антисептиков.

Внимание:

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения указанных правил.